




PLAIN SHANK **GMG18** SERIES  
 FLAT SHANK **GMG19** SERIES

**CARBIDE, 6 FLUTE CORNER RADIUS EXTRA LONG LENGTH**

- VOLLHARTMETALL, 6 SCHNEIDEN ECKENRADIUS EXTRA LANG
- CARBURE, 6 DENTS, SÉRIE EXTRA-LONGUE, RAYONNÉE
- MD, 6 TAGLIENTI SERIE EXTRA LUNGA TORICA

▶ The unique geometry of the variable pitch provides the best chatter free tool for high speed and trochoidal milling  
 ▶ Excellent performance for Stainless Steels, Mild Steels, Cast Iron, Low/Medium hardness materials under HRC40

▶ Durch die einzigartige Geometrie und die ungleiche Teilung der Schneiden, eignet sich Fräser Bestens für hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten und trochiodales Fräsen.  
 ▶ Exzellente Leistung in Edelstählen, Baustählen, Guss und Stählen unter 40HRC

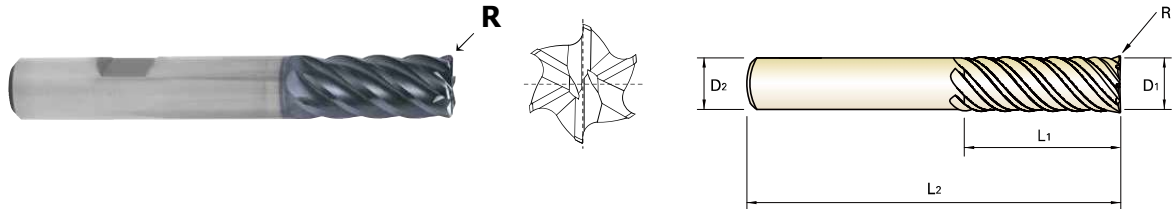

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter	Shank Diameter	Length of Cut	Overall Length
PLAIN	FLAT					
GMG18060	GMG19060	R0.5	6.0	6	24	75
GMG18901	GMG19901	R1.0	6.0	6	24	75
GMG18080	GMG19080	R0.5	8.0	8	32	75
GMG18902	GMG19902	R1.0	8.0	8	32	75
GMG18903	GMG19903	R2.0	8.0	8	32	75
GMG18100	GMG19100	R0.5	10.0	10	40	100
GMG18904	GMG19904	R1.0	10.0	10	40	100
GMG18905	GMG19905	R1.5	10.0	10	40	100
GMG18906	GMG19906	R2.0	10.0	10	40	100
GMG18120	GMG19120	R0.5	12.0	12	48	120
GMG18907	GMG19907	R1.0	12.0	12	48	120
GMG18908	GMG19908	R1.5	12.0	12	48	120
GMG18909	GMG19909	R2.0	12.0	12	48	120
GMG18910	GMG19910	R3.0	12.0	12	48	120
GMG18160	GMG19160	R1.0	16.0	16	64	140
GMG18911	GMG19911	R1.5	16.0	16	64	140
GMG18912	GMG19912	R2.0	16.0	16	64	140
GMG18913	GMG19913	R3.0	16.0	16	64	140
GMG18200	GMG19200	R1.0	20.0	20	80	150
GMG18914	GMG19914	R1.5	20.0	20	80	150
GMG18915	GMG19915	R2.0	20.0	20	80	150
GMG18916	GMG19916	R3.0	20.0	20	80	150
GMG18917	GMG19917	R4.0	20.0	20	80	150
GMG18918	GMG19918	R5.0	20.0	20	80	150

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

▶ NEXT PAGE

ISO Material Description	P										M				K						
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommend	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

ISO Material Description	N					S										H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials	Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend											○	○	○	○	○	○	○				



PLAIN SHANK

**GMG18** SERIES

FLAT SHANK


**GMG19** SERIES

**CARBIDE, 6 FLUTE CORNER RADIUS EXTRA LONG LENGTH**

- **VOLLHARTMETALL, 6 SCHNEIDEN ECKENRADIUS EXTRA LANG**
- **CARBURE, 6 DENTS, SÉRIE EXTRA-LONGUE, RAYONNÉE**
- **MD, 6 TAGLIENTI SERIE EXTRA LUNGA TORICA**

- ▶ The unique geometry of the variable pitch provides the best chatter free tool for high speed and trochoidal milling
- ▶ Excellent performance for Stainless Steels, Mild Steels, Cast Iron, Low/Medium hardness materials under HRC40

- ▶ Durch die einzigartige Geometrie und die ungleiche Teilung der Schneiden, eignet sich Fräser Bestens für hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten und trochiodales Fräsen.
- ▶ Exzellente Leistung in Edelstählen, Baustählen, Guss und Stählen unter 40HRc

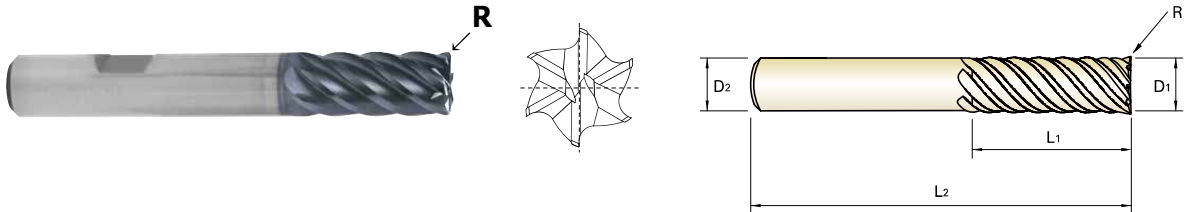

P.460

Unit : mm

EDP No.		Corner Radius	Mill Diameter		Shank Diameter	Length of Cut		Overall Length	
PLAIN	FLAT		D1	D2		L1	L2		
<b>GMG18250</b>	<b>GMG19250</b>	R1.0	<b>25.0</b>		25	100	170		
<b>GMG18919</b>	<b>GMG19919</b>	R1.5	<b>25.0</b>		25	100	170		
<b>GMG18920</b>	<b>GMG19920</b>	R2.0	<b>25.0</b>		25	100	170		
<b>GMG18921</b>	<b>GMG19921</b>	R3.0	<b>25.0</b>		25	100	170		
<b>GMG18922</b>	<b>GMG19922</b>	R4.0	<b>25.0</b>		25	100	170		
<b>GMG18923</b>	<b>GMG19923</b>	R5.0	<b>25.0</b>		25	100	170		

Mill Dia. Tolerance (mm)	Shank Dia. Tolerance
0 ~ - 0.03	h5 * Shank Dia. ≥ Ø12 : h6

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P											M				K								
	Non-alloy steel					Low alloy steel						High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel				Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Recommend	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				


ISO Material Description	N										S							H			
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys							Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommend											○	○	○	○	○	○	○				

**GMG16 GMG17** **GMG18 GMG19** **GMG12 GMG13** **GMG14 GMG15**

**6 FLUTE - SIDE CUTTING**

Vc = m/min.  
fz = mm/tooth  
RPM = rev./min.  
FEED = mm/min.

ISO	VDI 3323	Material Description	Ae	Ap	Parameter	Diameter (Ø)							
						6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0	25.0	
P	1-4	Non-alloy steel	0.05D	2.0D	Vc	300	300	300	300	300	300	300	
					fz	0.068	0.116	0.144	0.173	0.202	0.225	0.232	
					RPM	15915	11937	9549	7958	5968	4775	3820	
	5	Low alloy steel	0.05D	2.0D	Vc	203	203	203	203	203	203	203	
					fz	0.05	0.085	0.106	0.128	0.149	0.167	0.174	
					RPM	10769	8077	6462	5385	4039	3231	2585	
	6-7	Low alloy steel	0.05D	2.0D	Vc	300	300	300	300	300	300	300	
					fz	0.068	0.116	0.144	0.173	0.202	0.225	0.232	
					RPM	15915	11937	9549	7958	5968	4775	3820	
	8-9	Low alloy steel	0.05D	2.0D	Vc	203	203	203	203	203	203	203	
					fz	0.05	0.085	0.106	0.128	0.149	0.167	0.174	
					RPM	10769	8077	6462	5385	4039	3231	2585	
10-11.1	High alloyed steel, and tool steel	0.05D	2.0D	Vc	100	100	100	100	100	100	100		
				fz	0.041	0.071	0.088	0.105	0.123	0.137	0.144		
				RPM	5305	3979	3183	2653	1989	1592	1273		
M	12-13	Stainless steel	0.05D	2.0D	Vc	213	213	213	213	213	213	213	
					fz	0.049	0.084	0.104	0.125	0.146	0.162	0.168	
					RPM	11300	8475	6780	5650	4238	3390	2712	
	14.1	Stainless steel	0.05D	2.0D	Vc	147	147	147	147	147	147	147	
					fz	0.041	0.071	0.088	0.105	0.123	0.137	0.143	
					RPM	7799	5849	4679	3899	2924	2340	1872	
	14.2	Stainless steel	0.05D	2.0D	Vc	134	134	134	134	134	134	134	
					fz	0.041	0.071	0.088	0.105	0.123	0.137	0.142	
					RPM	7109	5332	4265	3554	2666	2133	1706	
	S	31-35	Heat Resistant Super Alloys	0.05D	2.0D	Vc	33	33	33	33	33	33	33
						fz	0.033	0.055	0.07	0.082	0.097	0.112	0.115
						RPM	1751	1313	1050	875	657	525	420
36-37		Titanium Alloys	0.05D	2.0D	Vc	116	116	116	116	116	116	116	
					fz	0.033	0.055	0.07	0.083	0.097	0.113	0.117	
					RPM	6154	4615	3692	3077	2308	1846	1477	



(\*) : If product's Length of Cut(L.O.C) is below 2D, it must be applied with L.O.C x 90%